



1

tube de réinjection de gaz en option



2



3

verins barre de soudure



4

Caractéristiques communes à l'ensemble des modèles

1. Cuve inox emboutie avec angles arrondis

2. Barre de soudure extractible

3. Verins de commande barre de soudure

4. Pré-disposition pour tirage au-vide dans bac gastro (tube et poignée en option)



5

5. système de blocage du couvercle, en position basse et légèrement ouvert, de série



6

6. Joint de couvercle et de soudure interchangeable sans outil ni colle



7


7. plaques de mise à niveau pour soudure livrées de série



9

8. Tableau de bord étanche et clavier lisse

9. Carter à basculement pour intervention simple et rapide

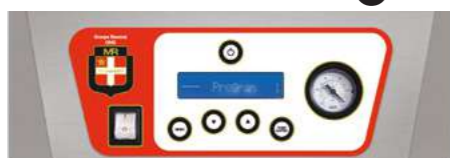

8

Dépose des 2 vis latérales pour basculement du carter